# Modulare außenstation für ip-video-türsprechanlage mit 2 tasten

## VTO4202F-MB2

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-20 °C ~ 60 °C** |
| Schutzart | **IP65** |
| Antivandalismus | **IK07** |
| Verwendung | **Aussen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **90%** |

### STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **DC** |
| Spannung | **5V** |
| Verbrauch (w) | **1W** |
| Amperezahl | **20mA** |

### SYSTEM (REKORDER)

| | |
|---|---|
| Prozessor | **Embedded MCU Processor** |

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Typ | **Modulare Außenstation für IP-Video-Türsprechanlage mit 2 Tasten** |
| Kompatibilität | **VTO4202F-P** |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | **100 x 49.9 x 30.5 mm** |
| Material | **Aluminium** |

### ÖFFNUNG
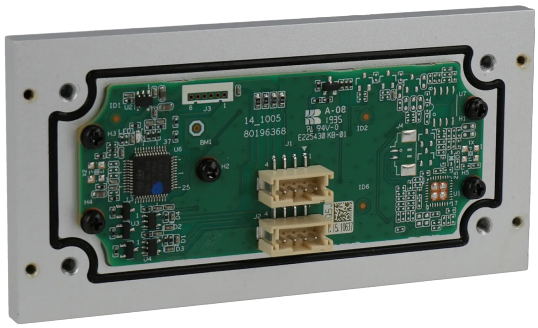
| | |
|---|---|
| Elemente aufrufen | **2 Botones sencillos** |