

AJAX

Módulo integrador para detectores de terceros a fibra

MULTITRANSMITTER-FIBRA-NOCASE

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Batería de apoyo	**Opcional**
Modelo de baterías	**12V DC 7Ah**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 40 °C**
Grado de protección	**IP40**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**75%**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**185 x 99 x 38 mm**
Peso neto	**220 g**
Peso con embalaje	**470 g**

SABOTAJE

Tamper caja	**Sí**
Tamper pared	**Sí**

ZONAS

Número máximo zonas	**18**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencias EOL (final de línea)	**Sí**
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	**12 ~ 300 sec**
Conexión a detector	**NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL**
Distancia de transmisión	**Hasta 2000 m**

CERTIFICACIÓN

Grado	**3**
Normativa	**EN50131**
Clase ambiental	**II**

INFORMACIÓN GENERAL
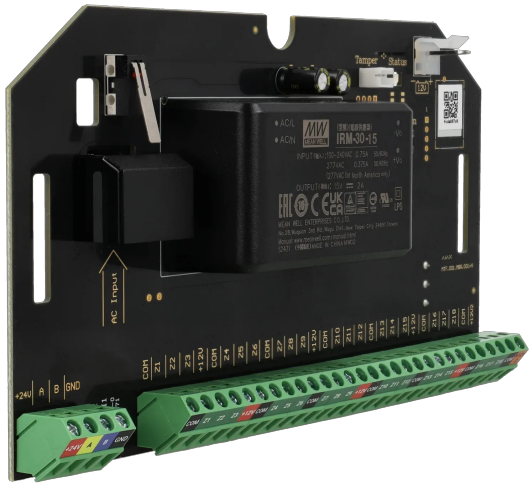
Tipo **Módulo integrador para detectores de terceros a Fibra**