

OPTEX

Détecteur volumétrique filaire

QXI-ST

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Distance détection	**12 m**
Angle détection	**120°**
Hauteur montage	**0.8 m ~ 2.7 m**
Méthode détection	**infrarouge**
Vitesse de détection	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Champs de détection	**40 (multinivel)**
Immunité mascottes	**Oui**
Antimasking	**Oui**
Temps d'alarme	**2.0 s ± 0.5 s**
Technologie de détection	**Volumétrique**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**9.5V ~ 16V**
Ampérage	**20mA**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui**
Temps de démarrage	**60 s**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP54**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Mur**
Dimensions	**78 x 144.5 x 59 mm**
Poids net	**180 g**

CAPTEUR
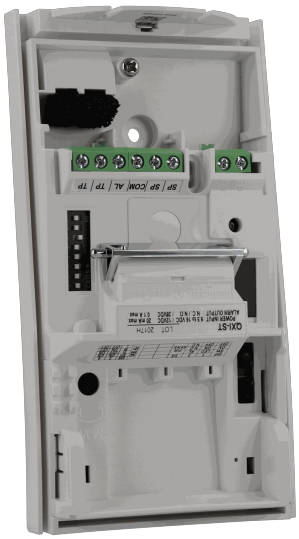
Type de capteur	**PIR**
Réglage sensibilité	**Oui**