### technical datasheet





# Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HFW2441T-ZS-B

VIDÉO (CAMÉRAS)	
Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits H.264: 32Kbps	~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compression	H.265 / H.264
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter ( objectif ouvert)	64 m
Detecter (objectif fermé)	210 m
Observer (Objectif ouvert)	26 m
Observer (Objectif fermé)	84 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	42 m
Identifier( Objectif ouvert )	6 m
Identifier ( Objectif fermé )	21 m
ALIMENTATION ET CONSOMMATI	ON
Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.7W
Ampérage	730mA
Alimentation PoE	Oui

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

#### ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d ´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui

#### IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.9'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.006Lux / B/W:


#### **OCULAIRE**

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5
Distance locale	mm

0.0006Lux

## technical datasheet

Type PoE	PoE 802.3af	Ouverture maximum du diaphragme
VISION NOCTURNE		
Distance vision nocturne	60 m	Angle de vision
Type de vision nocturne	IR	Distance minimum de mise au point
Numéro de LEDS	4	MATÉRIEL ET DIMENSIONS
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Dimensions
Starlight	Oui	Matériel
AMBIANCE		Poids net
Température de fonctionr	nement -30 °C ~ 60 °C	Poids avec emballage
Degré de protection	IP67	STOCKAGE
Utilisation	Intérieur / Extérieur	Carte microSD
Humidité maximum	95%	Système de stockage I
INFORMATIONS GÉNÉRAI	LES	Anomalie de stockage
Série	Serie 2X41	SYSTÈME (CAMÉRAS)
Technologie	IP	Mémoire RAM
Type de caméra	Compactes	Mémoire ROM
AUDIO (CAMÉRAS)		
Microphone intégré	Oui	
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	
AXES		
Mouvement	3 Axes	
MOUVEILLELLE	3 Axes	

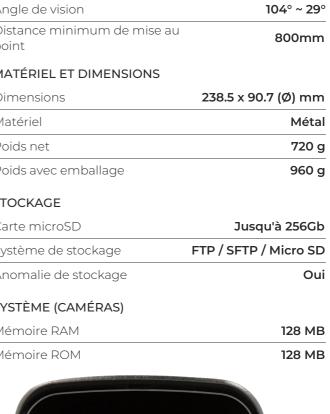

F/1.5

