# Monitor 2 fili / ip 7"

## VTH5422HW

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **Para 2 hilos: a través del VTNS2003B** |
| Alimentazione PoE | **Sí** |
| Consumo in standby | **2W** |
| Consumo acceso | **6W** |

### SCHERMO

| | |
|---|---|
| Tipo | **TFT** |
| Dimensione | **7'** |
| Risoluzione | **1024 x 600** |
| Tattile | **Sí** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Uso | **Interno** |
| Umidità massima | **93%** |

### INGRESSI/USCITE

| | |
|---|---|
| Ingresso allarme | **6** |
| RS485 | **1** |
| Uscita allarme | **1** |

### CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO )

| | |
|---|---|
| Protocollo di rete | **SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP** |
| ONVIF | **Sì** |

### AUDIO (VIDEOCITOFONO)

| | |
|---|---|
| Ingresso audio | **1** |
| Uscita audio | **Altoparlante incorporato** |
| Audio bidirezionale | **Sí** |
| Compressione audio | **G.711a / G.711Mu / G.711u / PCM** |

### MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **189 x 130 x 26.9 mm** |
| Peso neto | **390 g** |
| Peso con confezione | **740 g** |

### SISTEMA (REGISTRATORI)

| | |
|---|---|
| Processore | **Embedded Processor** |
| Sistema operativo | **Embedded LINUX** |

### INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Tecnología | **2 Fili / IP** |

### CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)
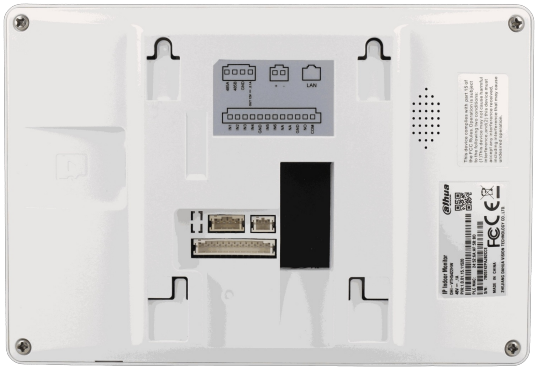
| | |
|---|---|
| Slot di memoria | **SD fino a 64 Gb** |