technical datasheet

HIKVISION accesories

# Controller per 8 (4 porte) lecterus

## DS-K2604T

### FUNZIONI

| | |
|---|---|
| Generale | **Sí** |
| Patrol | **Sí** |
| Duress | **Sí** |
| Allarme porta aperta | **Sí** |
| Antipassback | **Sí** |
| Puerta Forzada | **Sí** |
| Tamper | **Sì** |

### INGRESSI/USCITE

| | |
|---|---|
| Ingresso allarme | **4** |
| Sensore porta | **4** |
| Pulsante di uscita | **4** |
| Blocco di uscita | **4** |
| Uscita allarme | **4** |
| Lettori | **8 (4 Porte)** |

### INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Serie | **HikA-P** |
| Número de Puertas | **4** |

### COMUNICAZIONE

| | |
|---|---|
| Modalità di comunicazione al lettore | **Wiegand 26 / 34 / RS485** |
| Modalità di comunicazione PC | **RJ45 (10 / 100M)** |

### SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

| | |
|---|---|
| Processore principale | **32 bits** |
| Memoria | **32M** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **DC** |
| Tensione | **12V** |
| Consumo (w) | **100W** |
| Amperaggio | **1000mA** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-20 °C ~ 65 °C** |
| Uso | **Interno** |
| Umidità massima | **90%** |

### MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **373 x 345 x 98 mm** |
| Peso neto | **4700 g** |

### CAPACITÀ
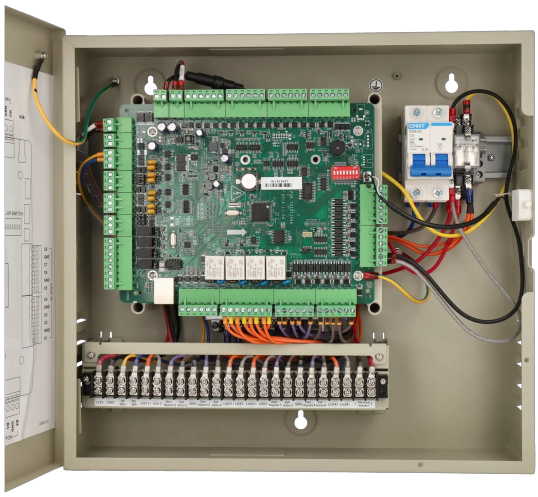
| | |
|---|---|
| Carte | **100000** |
| Registri | **300000** |